



7K-T2D2

7kW AC Charger

- หัวชาร์จแบบ Type 2
- เหมาะสำหรับการชาร์จเป็นเวลานาน
- สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของพื้นที่
- ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IP55, IK08 และ มาตรฐาน EN/IEC



ระบบติดตามสถานะ และผลประกอบการ

ตรวจสอบ ติดตามสถานะของแท่นชาร์จ และทราบผลประกอบการ
ของสถานีชาร์จ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ผ่านแดชบอร์ดออนไลน์



รับทราบสถานะของแท่นชาร์จ


ด้วยระบบติดตามสถานะของแท่นชาร์จ ผ่านโปรแกรมบริหารของ ERGE ให้คุณทราบตลอดเวลาว่าแท่นชาร์จมีการใช้งานอยู่ หรือมีปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของแท่นชาร์จ

สามารถดูผลประกอบการของสถานีชาร์จในรูปแบบต่างๆได้ ผ่านทางแดชบอร์ด และตารางสรุปรายแท่นชาร์จ เพื่อให้คุณวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

มีโปรแกรมเมอร์ซัพพอร์ตระบบ

มีเจ้าหน้าที่ช่วยเฝ้าดูแลระบบเบื้องหลัง และแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งก่อน

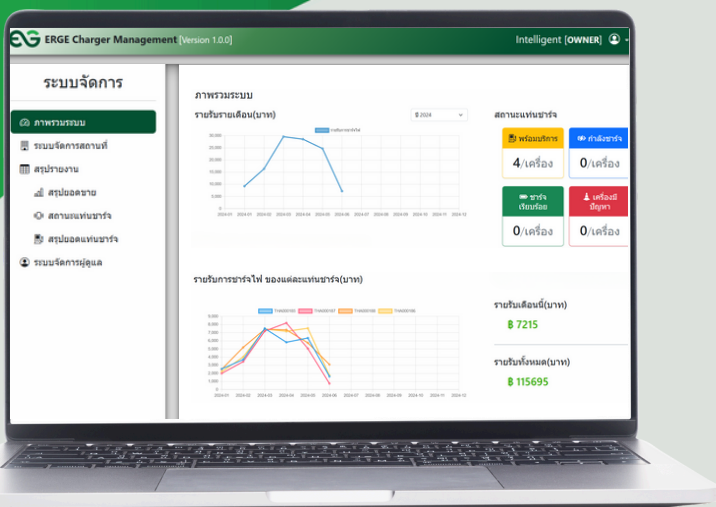

7K-T2D2



ฟีเจอร์หลัก

- หน้าจอทัชสกรีน
- สแกน QR code หน้าจอได้
- ไฟ LED แสดงผลบอกสถานะ
- แสดงสถานะการชาร์จบนหน้าจอ

Specification		7K-T2D2
Input	Power Supply	1P+N+PE
	Rated Voltage	230V AC
	Rated Current	32A
	Frequency	50/60Hz
Output	Output Voltage	230V AC
	Maximum Current	32A
	Rated Power	7kW
User Interface	Charge Connector	Type 2 cable
	Cable Length	7m
	Enclosure	Plastic PC940
	LED Indicator	Blue/Yellow/Green/Red
	RFID Reader	No
	Start Mode	QR code payment
	Emergency Stop	No
Communication	Wi-Fi	Yes
	Bluetooth	No
	OCPP	No
Safety	Energy Meter	Yes
	RCD	Type A : 30mA / Type B : DC 6 mA
	Ingress Protection	Comply with IP55
	Impact Protection	Comply with IK08
	Electrical Protection	Over current protection, Residual current protection, Ground protection, Surge protection, Over/Under voltage protection
	Electrical Standard	Comply with EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018
Environment	Installation	Wall-mount/Pole-mount
	Work Temperature	-30°C ~+50°C
	Work Humidity	5%~95%
	Work Altitude	<2000m
Package	Charger Dimension	294*191*82 mm (H*W*D)



" ผู้ผลิตแทนชาร์จสำหรับรถไฟฟ้า และพัฒนาระบบบริหารจัดการแทนชาร์จ
ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตและพัฒนาระบบกว่า 15 ปี "

4/26 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร 063-234-1224

✉ contact@ergestation.com

🌐 ergestation.com

📱 ERGE